Produktdatenblatt

Pflaster Rayon

Einzelsteine

Einzelstein

Pflaster Rayon, großes Steinformat mit Streifennuancierung, betonglatt u. gefast

Steinvariante	Formatgröße	Stärke	Oberfläche, Farbgebung	ca. kg/m²	Ca. Bedarf*	VE/Palette		VE/Lage	
Einzelstein	40 x 20 cm	7,5 cm	betonglatt, nuanciert	162,5 kg/m²	12,5 St/m²	120 St	9,60 m²	12 St	0,96 m²

Farben:

grau-alpin

sienna-nuanciert

vulkan-anthr. nuanciert

Einzelstein

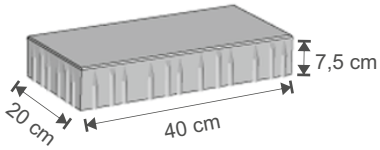

Einsatzbereiche

- als Flächenbelag für Terrassen, Sitzplätze und Wege im Garten, Eingangsbereiche, Poolbereiche, Einfahrten, PKW-Stellplätze, Hof- bzw. Platzbefestigungen
  (auch bei erhöhter Verkehrsbelastung)
- auch zur sickerfähigen Flächengestaltung geeignet
  (siehe entsprechende Einbauhinweise und Zertifikat)

Eigenschaften

- Material: Betonstein zweischichtig (Kern-/Vorsatzbeton)
- gefaste Oberkante
- mit feinglatter Betonoberfläche
- attraktive, natürliche Streifennuancierung
- großformatig und geradlinig
- trittsicher, Rutschfestigkeitsklasse R13
- befahrbar (auch mit erhöhter Verkehrsnutzung)
- frost-, witterungs- und tausalzbeständig

Bedarfsermittlung

Bedarfsermittlung Pflaster:
Rastermaße:
Format 40 x 20 cm: 12,5 St/m² Fläche

Halb- bzw. Randsteine sowie Abschnitte können bauseits hergestellt werden, daher sind separate Steinelemente nicht zwingend erforderlich. Hierzu verwendet man einen geeigneten Trennschleifer, Pflasterknacker oder ein Nass-Schneidegerät.

zzgl. 3-5 % Verschnittmenge (je nach Komplexität der Fläche)

Hinweis: Pflaster sind aus transporttechnischen Gründen nur in vollen Palettenlagen (kleinste Liefereinheit) lieferbar, stimmen Sie daher die Bestellmenge auf die VE/Lage (siehe Tabelle) ab.

Bedarf Fugenmaterial:
Pflasterformat 40 x 20 cm:
Fugensand (0-2 mm) ca. 3,4 kg/m² / Splitt (1-3 mm) ca. 3,0 kg/m²

Bitte beachten Sie die Hinweise zum richtigen Einbau u. Fugenmaterial in unseren Einbauempfehlungen.

weitere technische Daten

- Herstellung gemäß DIN EN 1338 DI
- Leistungserklärung-Nr.: KANNB-PFR1338-00-1406-01
  (alle Leistungserklärungen finden Sie unter www.dopcap.eu)
- Angaben in Rastermaßen (inkl. Fugenanteil)
- zulässige Maßtoleranzen: L/B +/- 2 mm, H +/- 3 mm
  (vom Stein-Nennmaß ohne Fugenanteil)

Allgemeine Hinweise: Bei Betonartikeln können produktions-, natur-, rohstoff- und chargenbedingt geringfügige Farbschwankungen, Maßabweichungen oder sog. Ausblühungen auftreten. Diese können technisch nicht völlig ausgeschlossen werden und stellen, im Rahmen der geltenden Richtlinien, keinen Mangel am Produkt dar. Ware mit offensichtlichen Mängeln und Beschädigungen muss unmittelbar nach Erhalt und vor dem Einbau, unter Angabe der Liefer- oder Bezugsdaten, beim jeweiligen Baumarkt (Vertragspartner) reklamiert werden. Werden Produkte trotz erkennbarer Mängel auf- bzw. eingebaut, gilt der Zustand als akzeptiert - ein Anspruch auf Austausch verbauter Ware besteht dann nicht mehr. Alle Angaben verstehen sich vorbehaltlich erforderlicher technischen Anpassungen, dem fachgerechten Einbau, einer sachgemäßen Nutzung und Pflege sowie möglichen Veränderungen aufgrund von natürlichen oder nutzungsbedingten Einflüssen.

Pflaster Rayon

Das Rayon-Pflaster ist die perfekte Verbindung aus modernem Großformatpflaster und einer natürlichen und lebendigen Farbgebung. Die spezielle Streifennuancierung wirkt besonders apart, denn nicht nur das Steinformat, sondern auch das Farbmuster unterstreicht die Formensprache der Steine und bewirkt eine sehr ansprechende Flächenwirkung. Die ideale Lösung für alle, die Modernität schätzen, denen einfarbige Pflaster jedoch zu langweilig und trist sind.
Die Steinoberfläche hat eine feinglatte Betonstruktur, die gefasten Kanten vermitteln Geradlinigkeit und die naturnahe Farbgebung natürliche Eleganz. Hier verbindet sich Zeitgeist mit den praktischen Vorteilen der nutzbaren Flächenbefestigung auch in Bereichen mit mehr Verkehrsaufkommen oder höherer Belastung. Als Ergänzung für alle fußläufig genutzten Flächen ist die dazu passende Langformatplatte Rayon erhältlich.

Farben:

grau-alpin

sienna-nuanciert

vulkan-anthr. nuanciert

Auch für die sickerfähige Flächengestaltung geeignet. Bitte beachten Sie die entsprechenden Einbaubedingungen und Werteangaben zur Versickerungsleistung gemäß Zertifikat. (Download siehe Homepage)

Privatnutzung Rutschfestigkeit Sickerpflaster

grau-alpin

Einzelstein

sienna-nuanciert

vulkan-anthrazit

Produktaufnahmen und Fotos gelten nur als Anhaltspunkt und können durch Lichtverhältnisse, Druck oder die Darstellung an Bildschirmen farblich abweichen. Darüber hinaus können Betonartikel produktions- bzw. chargenbedingt leichte Farbschwankungen aufgrund der natürlichen Rohstoffe oder gelegentlich durch oberflächliche Ausblühungen optische Veränderungen aufweisen, die technisch nicht völlig ausgeschlossen werden können. Daher können auch Ausstellungsstücke oder Einzelstein-Muster immer nur beispielhaft sein, insbesondere bei nuancierten Flächenbelägen auf denen nur ein Teil der verschiedenen Farbtöne und Schattierungen wiedergegeben werden.